


MS-M133SU QUAD VGA USB カラーボードカメラ



外部接続コネクタ

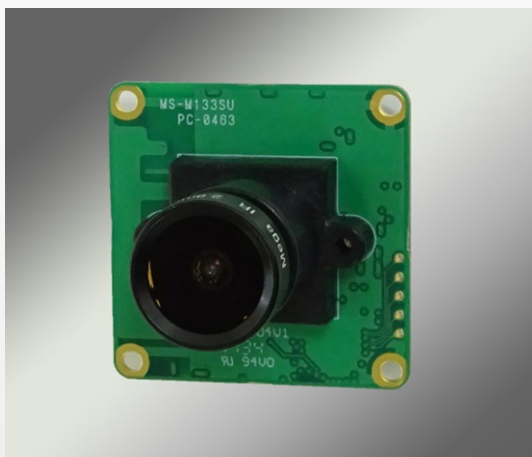

仕様

項目	仕様
型式	MS-M133SU
画像サイズ	1/3インチ カラー CMOSセンサー
有効画素数	1305(H) × 977(V)
映像出力画素数	1280(H) × 960(V)
ユニットセルサイズ	3.75 μm(H) × 3.75 μm(V)、正画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
フレームレート	30fps
画像出力	USB2.0(Full Speed, High Speed)
最低被写体照度	0.2Lux(F1.4)
ダイナミックレンジ	55dB
S/N比	44dB
映像出力フォーマット	QUAD VGA
自動制御機能	AWB,AGC,AE
フリッカレス機能	オート
シャッター	ローリングシャッター
レンズマウント	マウントなし/M12
電源電圧	USBバスパワー(+5V)
消費電力	1W
外形寸法(ボード)	32(H) × 32(W) mm
重量	14g
動作温度	-10℃~+50℃
動作湿度	20~80%
構成目	カメラ本体、専用USBケーブル

特徴

- 32(H) x 32 (W)mm 14g と小型軽量タイプ
- さまざまな機器への組み込み可能
- 1/3インチ型 総画素数130万画素 (記録画素数123万画素)
- USB画像出力はUSB2.0 USBビデオクラス1.1対応のため、デバイスドライバ不要
- USBバスパワーに対応のため、外部電源を使用せずにUSBケーブルで動作可能
- ホスト側のコントロールソフトウェアからモード設定の変更が可能

1/3" Type	130万画素	QUAD VGA
0.2Lux (F1.4)	USB2.0	AWB
AGC	M12	USB (+5V)
32×32mm	約14g	


形式

MS - M133SU

<input type="checkbox"/>
レンズタイプの選択
2.8mm : RM28
3.6mm : RM36
6.0mm : RM60
8.0mm : RM80
12.0mm : RM120

ピン番号	信号名
1	VBUS(+5.0V)
2	D-
3	D+
4	GND
5	SW

外形

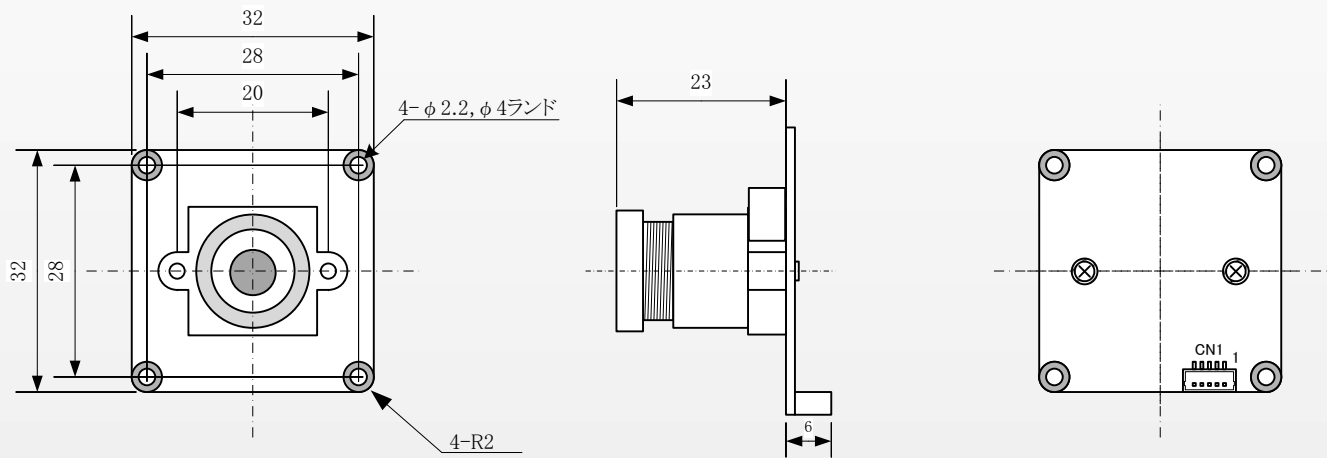

MOSWELL

株式会社モスウェル

〒220-0022 横浜市西区花咲町7-150
ウエンス&イッセイ横浜ビル5F

TEL 045-290-7182 (営業直通)

FAX 045-290-7151

<http://www.moswell.co.jp>
E-mail: sales@moswell.co.jp

販売店