

## FLH-21 HD-SDI CCTV モニター



### ■特徴

- 高コントラスト液晶パネル使用  
21.5型HD-SDI広視野角、高コントラスト液晶パネル採用
- 3D comb filter/3D de-interlace搭載  
映像のフレームをコントロールし動きの速い映像を鮮明に表示。奥行きと迫力のある立体的な映像を表示します。
- RS485通信制御対応  
高速遠距離通信を可能とする「RS485」インターフェースを搭載。PTZ制御に対応したセキュリティカメラやカメラDVRをモニター側で制御可能となり高度な監視システムを構築します。
- PIP (Picture-In-Picture)  
画面上で任意の子画面を表示し2つの入力信号を同時に表示が可能です。
- Full scan/Under scan/Over scan 選択可
- スタンドと壁掛け用VESAネジ搭載  
お好みの角度に調整可能な脱着式スタンドを搭載。本体背面にはVESA規格(100×100mm)ネジ穴を搭載し壁掛けや機器への組み込みにも最適です。

1920×1080	高輝度 高コントラスト	RS485R 通信制御対応
NTSC/PAL	VESA	3D comb filter 3D de-interlace
PIP	LED	高速応答
DC12V	エネルギー 低消費 光センサー	16:9

### ■付属品



- リモコン
- 電源コード
- 取扱い説明書
- VGAコード
- デスクトップスタンド

### 仕様

項目	仕様
型式	FLH-21
パネルタイプ	21.5"LCDパネル (LEDバックライト)
映像入力/出力	SDI×1(BNC),HDMI×1,Video In×1(BNC),Video Out×1(BNC),VGA×1
視野角	85°/85° (L/R) 80°/80° (U/D)
応答	5ms
ドットピッチ	0.248 (H)×0.248 (V)mm
アスペクト比	16:9
解像度	1920×1080
輝度	400cd/m <sup>2</sup>
コントラスト比	1000:1
BNC映像入力	1Vp-p composite video
BNC出力信号	1.0Vp-p±0.2Vp-p composite video (Auto termination)
音声入力	イヤホンジャック×2(SDI/Video),PC-Audio In×1
動作温度	-10℃～50℃
保存温度	-20℃～60℃
外形寸法	516mm(W)×411.4mm(H)×55mm(D)
重量	N.W./G.W.:2.8KG/4.1KG
電源	DC:12V
消費電力	30W

## 外形

### ● FLH-21

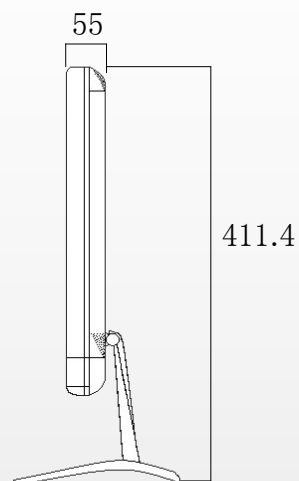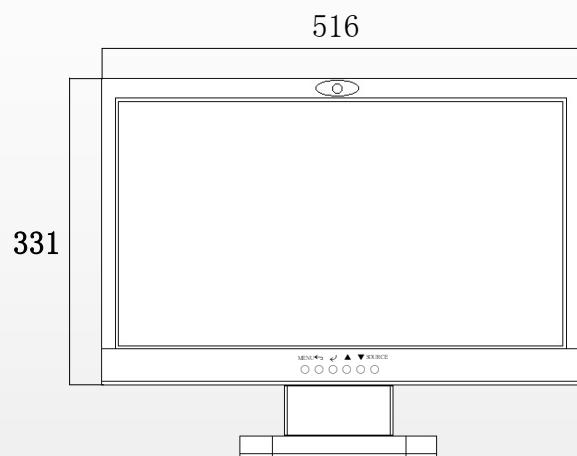

## MOSWELL

株式会社モスウェル

〒220-0022 横浜市西区花咲町7-150ウエインズ&イッセイ横浜ビル5F

TEL 045-290-7182(営業直通)

FAX 045-290-7151

<http://www.moswell.co.jp>

E-mail: [sales@moswell.co.jp](mailto:sales@moswell.co.jp)

販売店