

MS-M154SU 1.3M USB カラーカメラ




特徴

- 24(H)x30(W)x32(D)mm 80g と小型軽量。
- さまざまな機器への組み込み可能
- 1/4インチ型 総画素数135万画素 (記録画素数131万画素)
- USB画像出力はUSB2.0 USBビデオクラス1.1対応のため、デバイスドライバ不要
- USBバスパワーに対応のため、外部電源を使用せずにUSBケーブルで動作可能
- ホスト側のコントロールソフトウェアからモード設定の変更が可能

1/4" Type	135万画素	SXGA
0.5Lux (F1.4)	USB2.0	AWB
AGC	プロパティ画面調整	
24(H)x30(W)x32(D)mm	約80g	USB (+5V)

外形

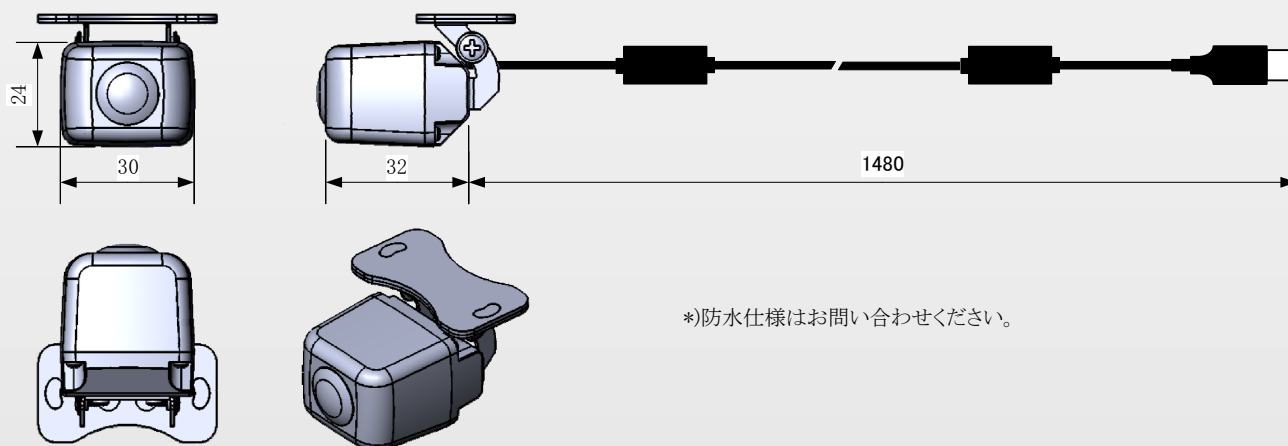

*)防水仕様はお問い合わせください。

仕様

項目	仕様
型式	MS-154SU
画像サイズ	1/4インチ カラー CMOSセンサー
有効画素数	1296(H) × 1040(V)
映像出力画素数	1280(H) × 1024(V)
ユニットセルサイズ	2.8 μm(H) × 2.8 μm(V)、正方画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
クロック周波数	80MHz
フレームレート	24fps
画像出力	USB2.0
最低被写体照度	1Lux(F1.4)
ダイナミックレンジ	60dB
S/N比	40dB
映像出力フォーマット	SXGA
自動制御機能	AWB,AGC,AE
フリッカレス機能	オート
シャッター	ローリングシャッター
レンズ	f=2.5mm(H:76°、V:56°)
電源電圧	USBバスパワー(+5V)
消費電力	1.4W
外形寸法(ボード)	24(H)x30(W)x32(D)mm
重量	80g
動作温度	-10℃~+50℃
動作湿度	20~80%

MOSWELL

<https://www.moswell.co.jp>
E-mail: sales@moswell.co.jp

株式会社モスウェル
〒220-0043 横浜市西区御所山町7-15

TEL 045-334-7462(営業直通)
FAX 045-334-7463

販売店