

ML-7AH 7インチ アナログHDモニター



特徴


7インチ	1024×600	16:9
300cd/m ²	LEDバックライト	4CH入力
アナログHD, CVBS入力	外部表示 コントロール	リモコン
505(W)×157(D) ×79(H)mm	約770g	




仕様

項目	仕様
型式	ML-7AH
パネルサイズ	7インチ TFT
アスペクト	16:9
輝度	LED 300cd/m ²
解像度	1024×600
映像入力	CVBS、ANALOG HD (1Vp-p、75Ω)
映像入力数	CVBS×4 又は ANALOG HD×4
画面表示	シングル表示(1~4ch)、4ch表示1、4ch表示2、2ch表示1、2ch表示2、3ch表示1、3ch表示2、3ch表示3、3ch表示4、3ch表示5、3ch表示6
電源入力	DC +12V~+24V(±10パーセント)
OSD機能	モニター全面SW、リモコン
外形寸法(ボード)	505(W)×157(D)×79(H)mm
重量	約770g
消費電力	6W
動作温度	-10℃~+60℃
動作湿度	20~80%(結露なし)

画面表示

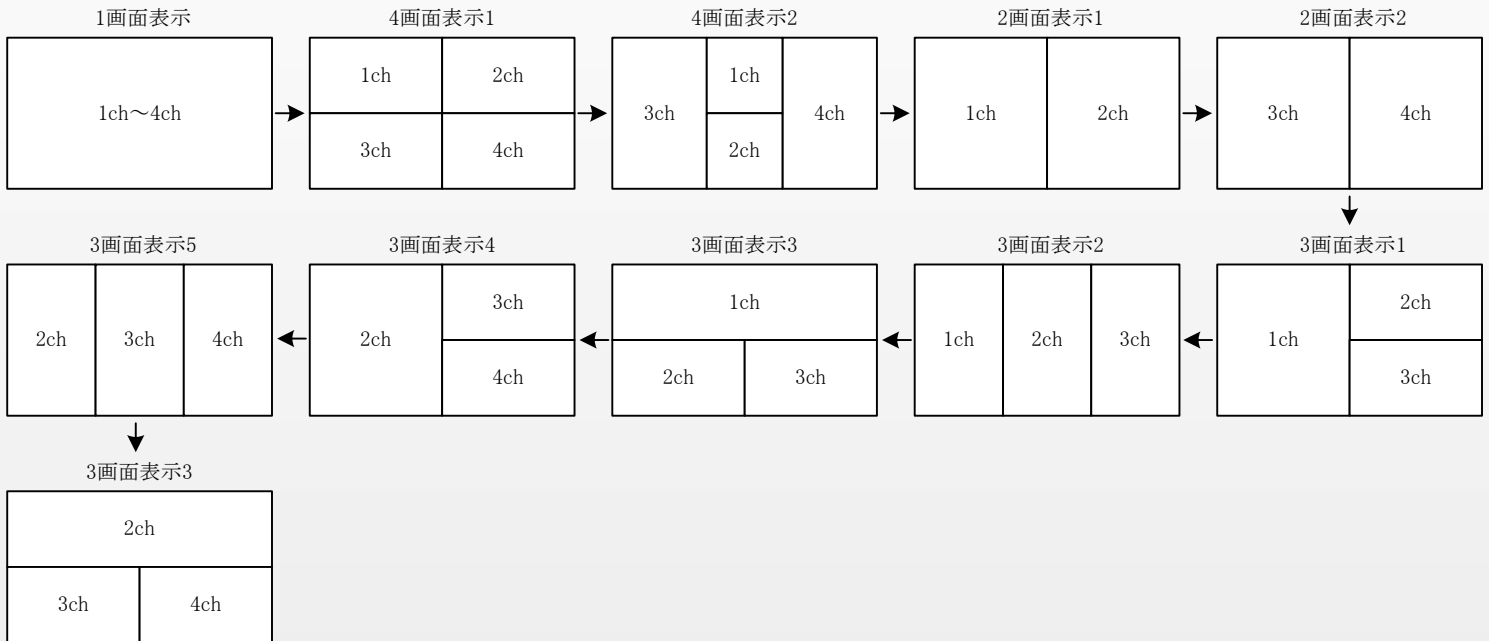

接続ケーブル

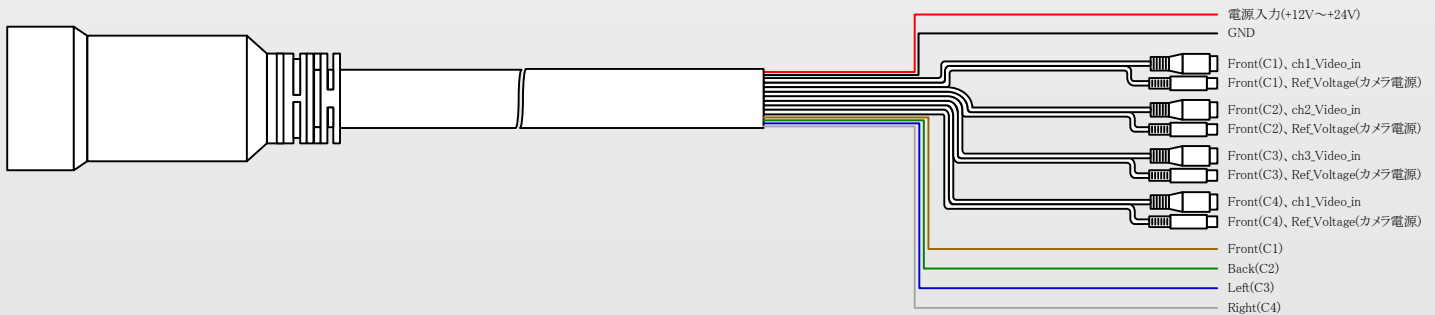

Front(c1), Back(C2), Left(C3),Right(C4)は、それぞれのRef_Voltageと接続することにより、分割画面表示中でも、それぞれのチャンネルの単独表示に切り替わります。