

MS-400U2G12C 1.2M QUAD VGA USB カラーBOXカメラ

グローバルシャッター

特徴



- 53(H)×45(W)×45(D)mm と小型軽量タイプ
- グローバルシャッター
- CSマウント
- 1/3インチ型 総画素数123万画素
- USB画像出力はUSB2.0 USBビデオクラス 1.1対応のため、デバイスドライバ不要
- USBバスパワーに対応のため、外部電源を使用せずにUSBケーブルで動作可能
- ホスト側のコントロールソフトウェアからモード設定の変更が可能

1/3" Type	123万画素	QUAD VGA
グローバルシャッター	USB2.0	30fps
AWB	AGC	CSレンズマウント
USB (+5V)	53(H)×45(W)×45(D)mm	約200g

型式

レンズマウント	レンズタイプ
MS - 400U2G12C <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C : Cマウントレンズ	CH40 (f=4mm)
NM : レンズ無し	CH60 (f=6.0mm)
	CH80 (f=8.0mm)
	CH120 (f=12mm)
	CH160 (f=16mm)
	CH250 (f=25mm)


*) Cを選択の時はC-CSマウント変換アダプターを使用します



仕様

項目	仕様
型式	MS-400U2G12C
画像サイズ	1/3インチ カラー CMOSセンサー
有効画素数	1288(H) × 972(V)
映像出力画素数	1280(H) × 960(V)
ユニットセルサイズ	3.75 μm(H) × 3.75 μm(V)、正方画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
フレームレート	30fps
画像出力	USB2.0
最低被写体照度	0.4Lux(F1.4)
ダイナミックレンジ	70dB
S/N比	40dB
映像出力フォーマット	QUAD VGA
自動制御機能	AWB,AGC,AE
フリッカレス機能	オート
シャッター	グローバルシャッター
レンズマウント	CSマウント
電源電圧	USBバスパワー(+5V)
消費電力	1W
外形寸法(ボード)	53(H)×45(W)×45(D)mm
重量	200g
動作温度	-10℃～+50℃
動作湿度	20～80%
構成目	カメラ本体、C-CSマウント変換アダプター

外形

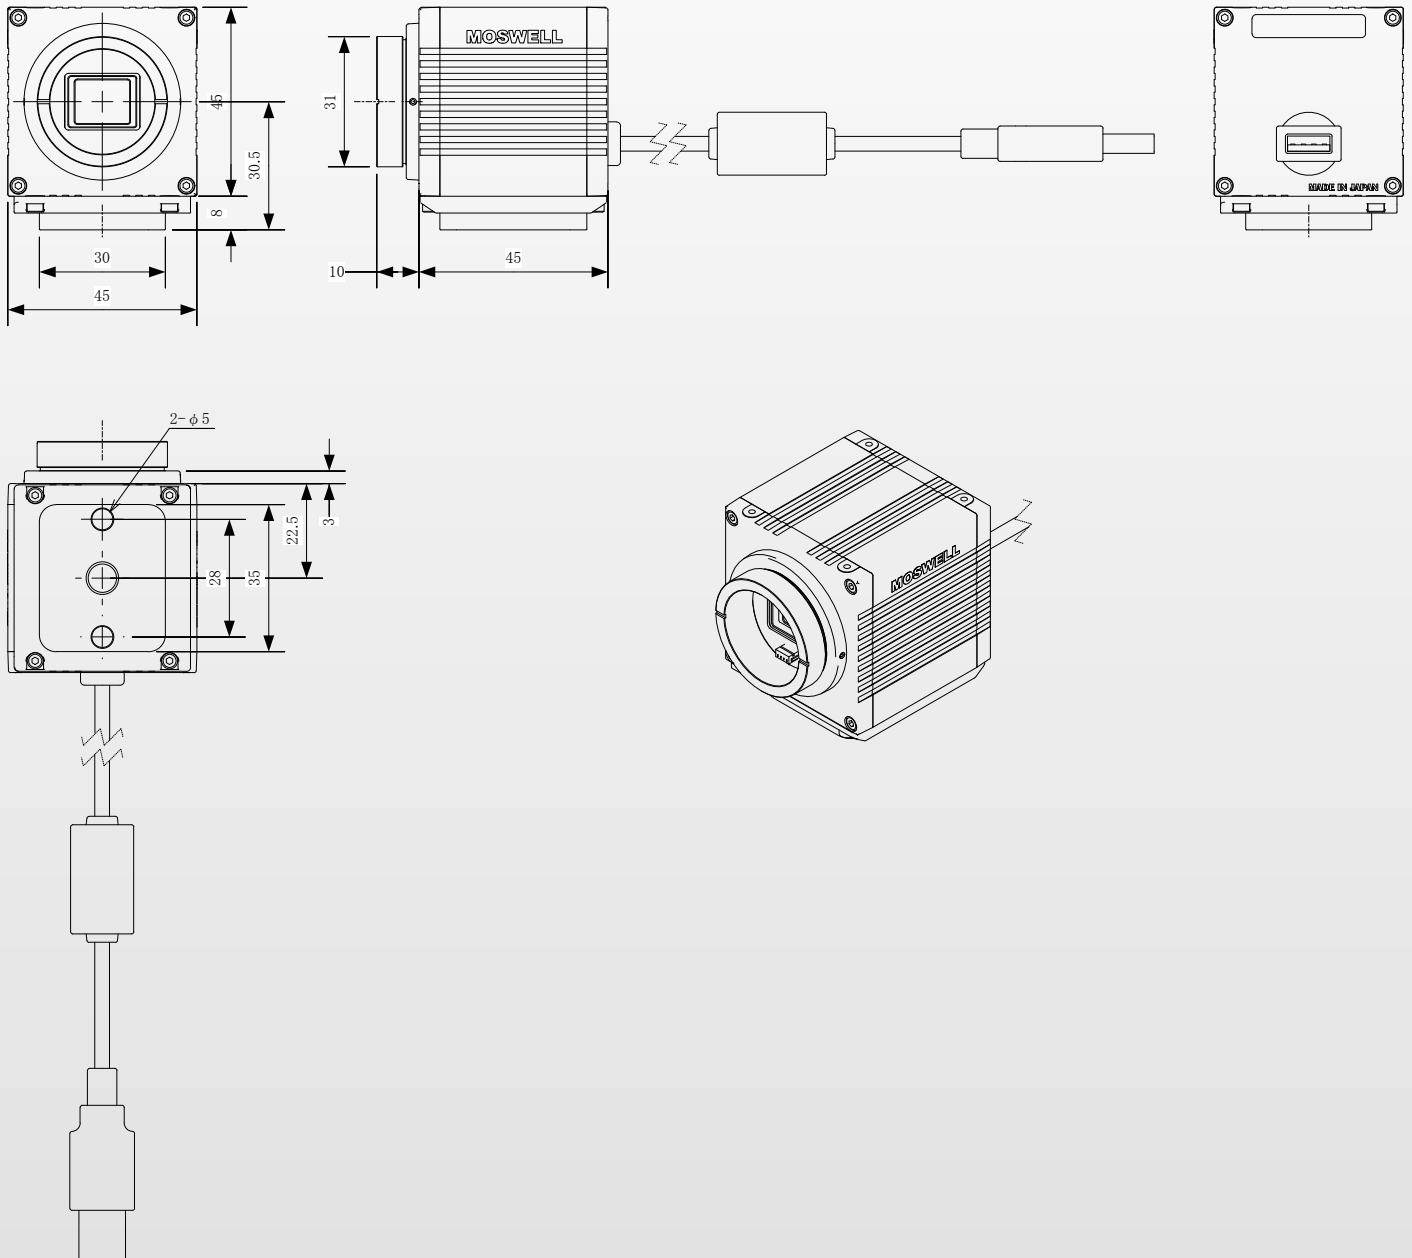

MOSWELL

<https://www.moswell.co.jp>
E-mail: sales@moswell.co.jp

株式会社モスウェル
〒220-0043 横浜市西区御所山町7-15
TEL 045-334-7462 (営業直通)
FAX 045-334-7463

販売店