

### MS-1726WUXU2 WUXGA USB カラー防水カメラ

グローバルシャッター、低歪レンズ採用！



#### 特徴


- 1/2.6インチ型 総画素数230万画素
- 30fps(1920×1200)
- シャッター方式はグローバルシャッター
- 低歪レンズ
- USB画像出力はUSB2.0 USBビデオクラス1.1対応のため、デバイスドライバ不要
- USBバスパワーに対応のため、外部電源を使用せずにUSBケーブルで動作可能
- ホスト側のコントロールソフトウェアからモード設定の変更が可能
- 60.5(H) × 61(W) × 76.5(D)mm 約420g

1/2.6" Type	230万画素	WUXGA (1920×1200)
グローバルシャッター	USB2.0	30fps
AWB	AGC	低歪レンズ
60.5(H)×61(W)×76.5(D)mm	約420g	USB (+5V)



#### 形式

MS - 173WUXU2




レンズタイプの選択

- 3.0mm : JD30 (f=3.0mm, H=87° , V=61° )
- 3.6mm : JD36 (f=3.6mm, H=80° , V=55° )
- 3.9mm : JD39 (f=3.9mm, H=73° , V=50° )
- 4.5mm : JD45 (f=4.5mm, H=65° , V=43° )
- 6.0mm : JD60 (f=6.0mm, H=51° , V=33° )
- 17.8mm : JD178 (f=17.8mm, H=16° , V=10° )
- 2.9mm : TR29 (f=2.9mm, H=88° , V=62° )

#### 仕様

項目	仕様
型式	MS-1726WUXU2
画像サイズ	1/2.6インチ カラー CMOSセンサー
映像出力画素数	1920(H) × 1200(V)
ユニットセルサイズ	3 μ m(H) × 3 μ m(V)、正方画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
フレームレート	MJPEG:1920×1200/30fps、1920×1080/30fps、1280×1024/30fps、640×480/30fps YUY2:1920×1200/5fps、1920×1080/5fps、1280×1024/7fps、640×480/30fps
画像出力	USB2.0(Full Speed , High Speed)
最低被写体照度	0.4Lux(F1.4)
ダイナミックレンジ	71.4dB
S/N比	38dB
映像出力フォーマット	WUXGA(1920×1200)、FHD(1920×1080)、SXGA(1280×1024)、VGA(640×480)
自動制御機能	AWB,AGC,AE
シャッター	グローバルシャッター
レンズ	2.9mm,3.0mm,3.6mm,3.9mm,4.5mm,6.0mm,17.8mm
電源電圧	USBバスパワー(+5V)
消費電力	1.2W
外形寸法(ボード)	60.5(H) × 61(W) × 76.5(D)mm
重量	約420g
動作温度	-10℃～+50℃
動作湿度	20～80%(非結露)
構成目	カメラ本体、専用USBケーブル

外形

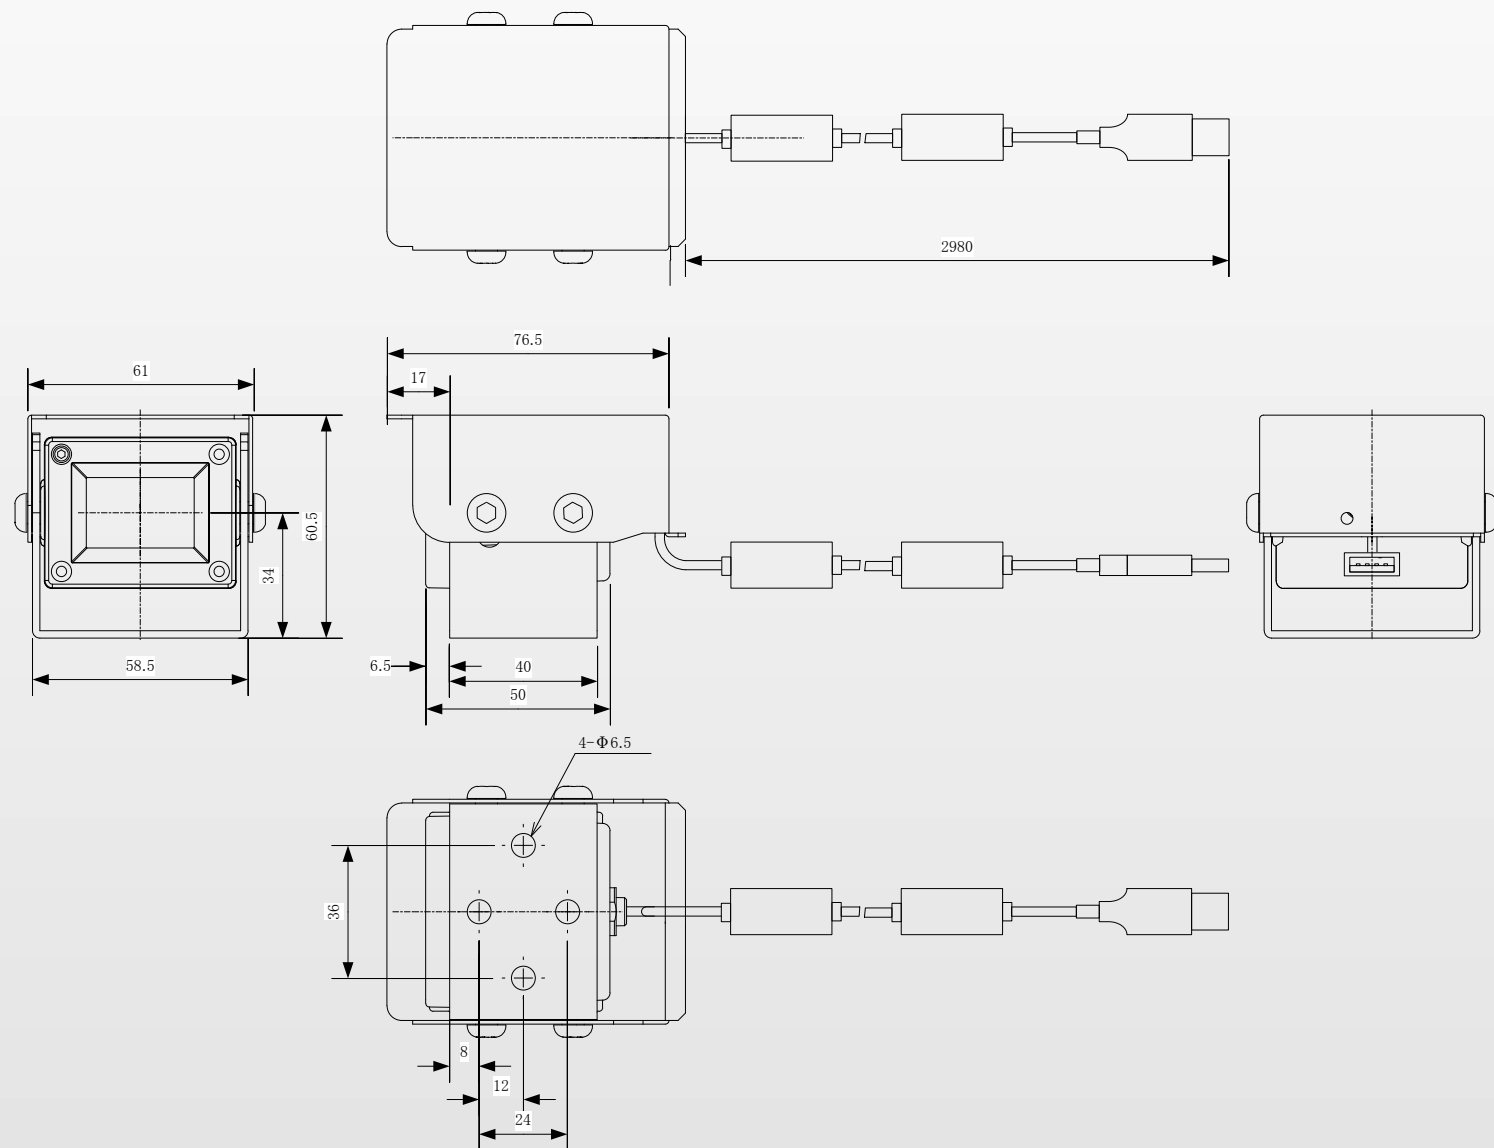

# MOSWELL

<https://www.moswell.co.jp>  
E-mail: sales@moswell.co.jp

株式会社モスウェル  
〒220-0043 横浜市西区御所山町7-15  
TEL 045-334-7462 (営業直通)  
FAX 045-334-7463

販売店  
アキューム株式会社(モスウェル直営代理店)  
〒220-0043 横浜市西区御所山町7-15  
TEL: 045-315-7464  
FAX: 045-315-7468  
E-mail: sales@accum.co.jp  
HP: <https://www.accum.co.jp>